

AeriLED AP NM ST LED 230V 1h

- Noodverlichting gebaseerd op LED-technologie
- Geschikt voor installatie op grote hoogten
- Opbouw armatuur voor anti-paniekruimte/open gebieden
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp




AeriLED AP NM ST LED 230V 1h


Grafiek van lichtspreading

Toepassingsgebieden

AeriLED is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare noodfunctionaliteit voor binnentoe-passingen. Armatuur voor noodverlichting in grote, open ruimtes met installatie op grote hoogte.


AeriLED AP kan perfect gebruikt worden in ruimten met grote hoogten als winkelcentra, logistieke centra, sporthallen, theaters en bioscopen. Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor plafond-, opbouwmontage.

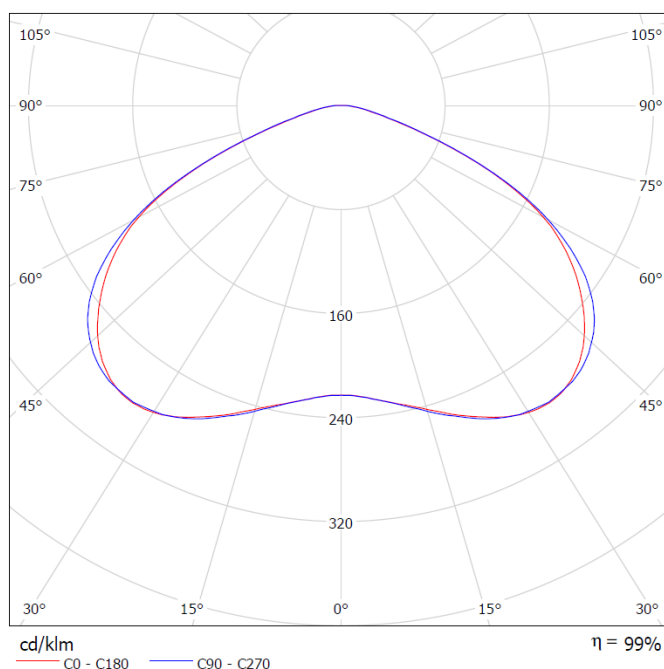

Afstandstabel voor anti-paniek ruimten					
					
De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters:					
De onderhoudsfactor: 1,00					
De noodverlichtingsfactor: 1,00					
Min. verlichting in anti-paniekruimten: 0,50 lx					
Emax / Emin 40:1					
Afstand van muur: 0,50m					
Hoogte van installatie (m)					
6,00		5,83	15,39	15,39	5,83
7,00		5,71	16,05	16,05	5,71
8,00		5,48	16,52	16,52	5,48
9,00		4,76	16,53	16,53	4,76
10,00		3,42	16,36	16,36	3,42
11,00		1,64	17,06	17,06	1,64
12,00		x	x	x	x

x = Kan gebruikt worden op 12 meter afstand met meer dan 1 lamp in de opstelling. Controleer de berekening van de lichtuitgang.

Afmetingen

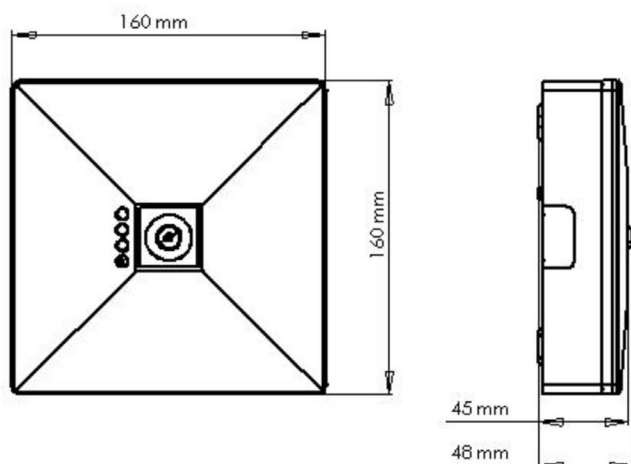

Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	5VA/4W
Batterij:	NiMH 4,8V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overbelasting/ontlading
Lichtbron:	1 witte LED
Levensduur van de lichtbron:	> 50 000 uur
Lichtuitgang:	305 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	0-95%
IP beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen:	160 x 160 x 48 mm
Gewicht:	640g
Kleur:	Wit, RAL 9010
Materialen:	Bay Blend FR3010
Montage methode:	Plafondsteun inbegrepen

Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290071	AeriLED AP NM ST LED 230V 1h

Accessoires

290099	Plug-in module potentiaal vrij, met NO of NC contact
2925024	4,8V/1,2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur back-up tijd