

AeriLED ER NM ST LED 230V 1h

- Noodverlichting voor vluchtroute-aanduiding, gebaseerd op LED-technologie
- Geschikt voor installatie op grote hoogten
- Opbouw armatuur voor vluchtroute-aanduiding
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp




AeriLED ER NM ST LED 230V 1h

Grafiek van lichtspreading

Toepassingsgebieden


AeriLED ER is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare nood functionaliteit voor binnentoe-passingen. Armatuur voor vluchtroute-aanduiding in grote, open ruimtes met installatie op grote hoogte.

AeriLED ER kan perfect gebruikt worden in ruimten met grote hoogten als winkelcentra, logistieke centra, sporthallen, theaters en bioscopen. Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor plafond-, opbouwmontage.

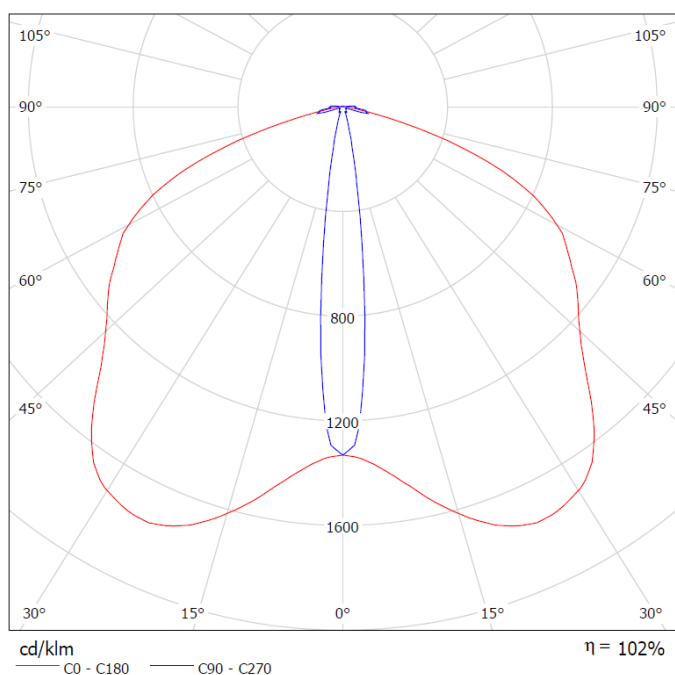

Afstandstabel - vluchtroute						
De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters: De onderhoudsfactor: 1,00 De noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting op de centrale as: 1,00 lx Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 0,50 lx Diversiteit op de centrale as: max. 40 : 1 Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	Hoogte van installatie (m)	    				
		7,89	20,61	11,79	2,96	1,16
	6,00	7,89	20,61	11,79	2,96	1,16
	7,00	7,99	21,44	12,26	3,07	1,10
	8,00	7,95	22,09	12,67	3,24	1,12
	9,00	8,05	22,59	12,95	3,31	1,10
	10,00	8,05	22,84	13,11	3,38	1,05
	11,00	7,95	23,02	13,24	3,46	0,96
	12,00	7,76	23,16	13,32	3,47	0,84

Afmetingen

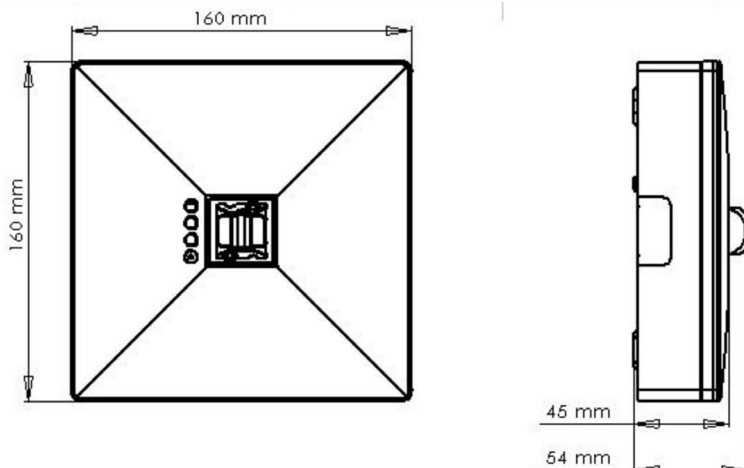

Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	5VA/4W
Batterij:	NiMH 4,8V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overbelasting/ontlading
Lichtbron:	1 witte LED
Levensduur van de lichtbron:	> 50 000 uur
Lichtuitgang:	183 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	0-95%
IP beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen:	160 x 160 x 55 mm
Gewicht:	640g
Kleur:	Wit, RAL 9010
Materialen:	Bay Blend FR3010
Montage methode:	Plafondsteun inbegrepen

Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290161	AeriLED ER NM ST LED 230V 1h

Accessoires

290099	Plug-in module potentiaal vrij, met NO of NC contact
2925024	4,8V/1,2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur back-up tijd