

MaxLED M ST LED 26m 230V 1h

- Vluchtweg armatuur gebaseerd op LED-technologie
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudig in installatie en onderhoud
- IP 40 - beschermingsklasse
- Leesafstand 26 meter
- Robuust armatuur in aluminium



MaxLED M ST LED 26m 230V 1h

Toepassingsgebieden

MaxLED is een functioneel en robuust noodverlichtingsarmatuur in aluminium en polycarbonaat voor binnentoepassingen.

Maxled past uitstekend in bv. scholen, winkelcentra, industrie, logistieke centra, sporthallen, terminals, etc.

MaxLED is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen.

MaxLED kan geleverd worden met enkelzijdige of dubbelzijdige pictogrammen.

Eenvoudig en snel in installatie en onderhoud

De installatie van MaxLED is zeer eenvoudig dankzij de meegeleverde plafond- en muursteun, welke de installatie van het armatuur vergemakkelijkt.

De batterij en de ruimte voor installatie van eventuele plug-in module zijn ondergebracht in het bovendeel van het armatuur, waardoor het onderhoud van de MaxLED zeer eenvoudig wordt.


Het armatuur en het (de) pictogram(men) moeten afzonderlijk besteld worden.

Beschikbare accessoires zijn: kit voor vlagmontage, pendelbuis, kettingen voor installatie en beschermkorf. De muursteun, verbindingstukken en het achterdeel voor installatie met een enkelzijdig pictogram zijn inbegrepen.


MaxLED is ook beschikbaar in varianten met een leesafstand van 47 meter en 65 meter.

Afstandstabel - vluchtroute						
De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters: De onderhoudsfactor: 0,80 De noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting op de centrale as: 1,00 lx Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 0,50 lx Diversiteit op de centrale as: max. 40 : 1 Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	Hoogte van installatie (m)					
	2,00	1,25	3,25	3,89	3,61	1,45
	2,50	0,96	2,70	3,66	4,03	1,56
	3,00	0,48	2,42	3,61	4,32	1,60
	3,50	0,43	2,02	3,45	4,52	1,56
	4,00	0,35	1,77	3,21	4,62	1,46

Afmetingen (mm)

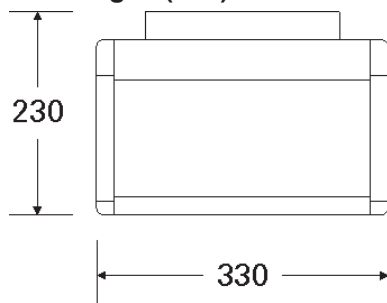

Grafiek van lichtspreading

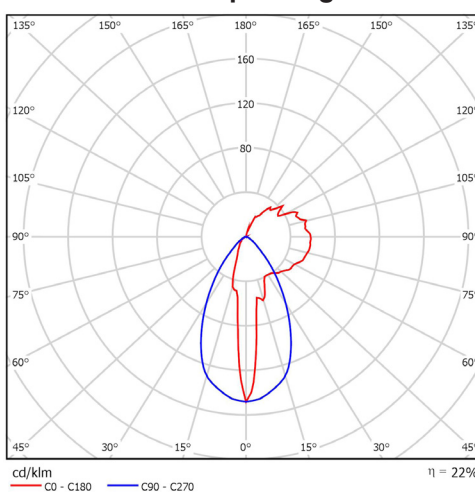

Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:

1 uur

Leesafstand, uitgangsteken:

Enkelzijdig of dubbelzijdig, 26 m

Werkspanning:

220-240V AC, 50-60Hz

Stroomverbruik:

12VA/5,5W

Batterij:

NiMH 3,6V/1,2Ah

Bescherming van de batterij:

Bescherming tegen overlading/ontlading

Lichtbron:

30 witte LEDs

Levensduur van de lichtbron:

> 50 000 uren

Lichtopbrengst:

210 lm (LED)/ 210lm (noodverlichting)

Goedkeuring:

EN 60598-1, EN 60598-2-22

Omgevingstemperatuur:

5-40 °C

Vochtigheidsgraad:

0-85%

IP beschermingsklasse:

IP 40

Afmetingen:

330 x 52 x 230 mm

Gewicht:

1170 g

Kleur:

Geanodiseerd aluminium/grijs kunststof

Materialen:

Aluminium/polycarbonaat/ ABS kunststof

Montage methode:

Inbegrepen: muursteen (290186), verbindingstuk voor plafondmontage (290188) en MaxLED 26 achterdeel voor gebruik met enkelzijdig pictogram (290331)

Bestelgegevens

Bestelreferentie

290264

Beschrijving

MaxLED M ST LED 26m 230V 1h

Accessoires

290264.1

MaxLED pictogram 26 pijl naar onder (D) - Leesafstand: 26 m

290264.2

MaxLED pictogram 26 pijl naar rechts (R) - Leesafstand: 26 m

290264.3

MaxLED pictogram 26 pijl naar links (L) - Leesafstand: 26 m

290264.4

MaxLED pictogram 26 pijl naar boven (U) - Leesafstand: 26 m

290180

3.6V/1.2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur reservetijd

290186

Muursteun voor Exi-/MaxLED

290299

Beschermkorf voor MaxLED 26. Beschermkorf voor leesafstand: 26 m

290191

Kettingen 4 m voor Exi-/MaxLED, voor 290263, 290264 en 290265

290189

Pendelbuis 1m voor Exi-/MaxLED, voor 290263, 290264 en 290265

290295

Kit voor vlagmontage voor MaxLED 26, voor 290264

290188

Verbindingsstuk voor plafondmontage Exi-/MaxLED, voor 290263, 290264 en 290265

290331

Achterstuk voor enkelzijdig pictogram voor MaxLED 26

290099

Plug-in module, potentiaalvrij. Met NO of NC contact