


OvaLED R NM ST LED 230V 1h

- Noodverlichting, gebaseerd op LED-technologie
- Half inbouw armatuur voor vluchtroute
- Geleverd als decentraal/autotestarmatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp



OvaLED R NM ST LED 230V 1h


Grafiek van lichtspreading

Toepassingsgebieden

OvaLED R is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare nood functionaliteit voor binnentoepassingen. Armatuur voor noodverlichting in grote open ruimtes.

OvaLED R kan perfect gebruikt worden in bijv. kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, horeca omgevingen etc.


Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor halfinbouwinstallatie.

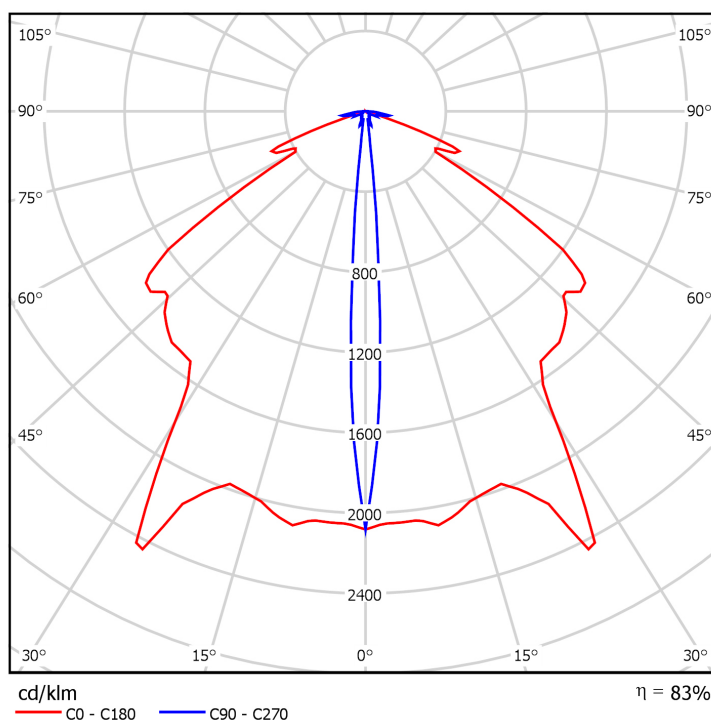

Afstandstabel - vluchtroute

De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters:	Hoogte van installatie (m)	    				
		3,46	9,31	5,78	2,08	0,46
De onderhoudsfactor: 0,80	2,00	3,46	9,31	5,78	2,08	0,46
De noodverlichtingsfactor: 1,00	2,50	4,33	11,63	5,68	2,60	0,53
Min. verlichting op de centrale as: 1,00 lx	3,00	4,99	12,58	6,76	2,25	0,58
Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 0.50lx	3,50	5,60	12,25	6,71	1,62	0,55
Diversiteit op centrale as: max. 40 : 1	4,00	6,16	13,56	7,31	1,66	0,56
Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	5,00	7,07	15,99	8,34	1,70	0,61
	6,00	7,89	18,30	9,15	1,79	0,73

Afmetingen

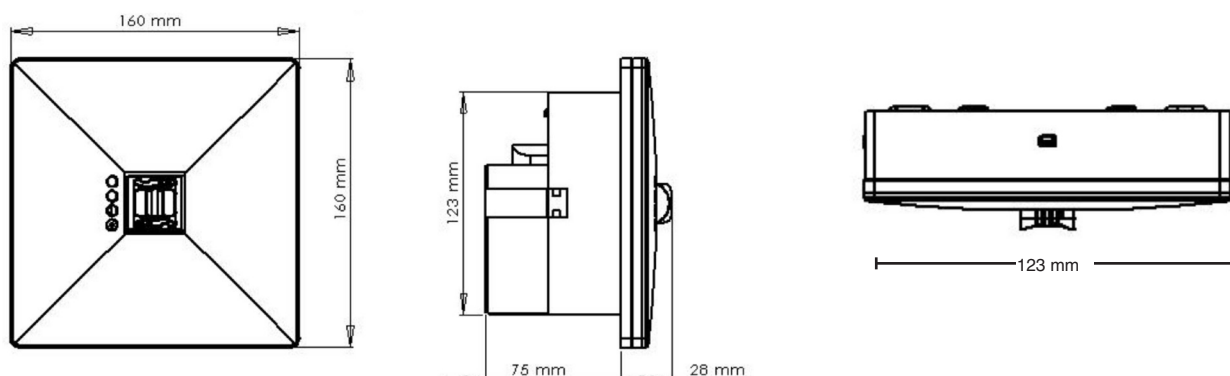

Technische gegevens

Back-up capaciteit van de batterij:	1 uur
Werkspanning:	220-240V AC, 50-60Hz
Stroomverbruik:	5VA/4W
Batterij:	NiMH 4,8V/1.2Ah
Bescherming van de batterij:	Bescherming tegen overlading / ontlading
Lichtbron:	1 witte LED
Levensduur van de lichtbron:	> 50 000 uur
Lichtopbrengst:	156 lm (noodverlichting)
Goedkeuring:	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgevingstemperatuur:	5-40 °C
Vochtigheidsgraad:	0-95%
IP beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen:	160 x 160 x 55 mm (Diameter van de sparring voor half inbouwmontage: 125 mm)
Gewicht:	565g
Kleur:	Wit RAL9010
Materialen:	Bayblend FR3010
Montage methode:	Uitsparing voor half inbouwmontage inbegrepen

Bestelgegevens

Bestelreferentie	Beschrijving
290153	OvaLED R NM ST LED 230V 1h

Accessoires:

290099	Plug-in module potentiaalvrij, met NO of NC contact
2925024	4,8V/1,2Ah NiMH batterij, geeft 1 uur back-up tijd
290182	Montagesteun, max. uitsnede 145mm, voor montage in vals plafond